




SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

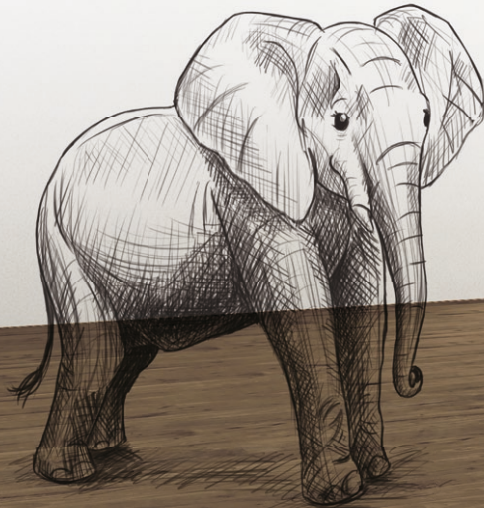

*Protects your floor
and our environment!*



TESTED AND CERTIFIED



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	1,5 mm 1.5 mm
Punktuelle Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 1,0 mm up to 1.0 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 400 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₇₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 20 dB up to 20 dB
Wasseraufnahme (EN 12087) Water absorption	≤ 1 %
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,04 m²K/W ~ 0.04 m²K/W
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,11 m²K/W Yes, if flooring R ≤ 0.11 m²K/W

+ Erfüllt die Mindestanforderungen des MMFA (Gruppe 1 und 2)
Fulfilis the minimum requirements of the MMFA (group 1 and 2)






SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN

Protects the floor




Schutz vor Beschädigung der
Klickverbindungen
aufgrund von Unebenheiten

Protects the click connection against damage
in the event of subfloor imperfections




Schutz vor Abzeichnung
des Untergrundes
Protection against
marking of the substrate
(telegraphing effect)



Schutz bei Belastung und Benutzung
sowie vor Fugenbildung
Protection against loading,
usage and open joints

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT


Improves living comfort



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas

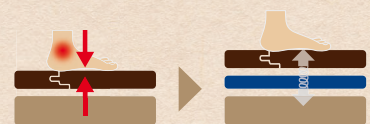

Gelenkschonender Bodenaufbau
Shock-absorbing flooring structure



RESSOURCENSCHONEND

Einsatz von Regranulat zur Reduzierung primärer Rohstoffe;
100 % Rückführung der Schaumabfälle in den Produktionsprozess

RESOURCE-SAVING

Use of regranulate to reduce primary raw materials; 100% of waste foam
returned to the production process

BIOBASIERT

mit ISCC+ zertifizierten, nachwachsenden Rohstoffen

BIOBASED

With ISCC+ certified, regrowing raw materials

100 % KREISLAUFFÄHIG

Durch Monomaterial bei Produkt und Verpackung zu 100 % recycelbar

100% RECYCLABLE

100% recyclable thanks to mono-material in product and packaging

NACHHALTIG VERPACKT

100 % recyceltes FSC Papier; Folie mind. 30 % Rezyklat

SUSTAINABLY PACKAGED

100% recycled FSC paper; film made with at least 30% recycled material

GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH

Ohne Weichmacher, Formaldehyd oder sonstiger Schadstoffe;
mit dem Blauen Engel zertifiziert

SAFE FOR HEALTH

Free from plasticisers, formaldehyde and other toxins; 'Blue Angel' certified

KLIMASCHONEND

Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks um mind. 20 %; mit erneuerbaren
Energien produziert

CLIMATE PROTECTION

Reduces carbon footprint by at least 20%; produced with renewable energy