


SELITAC®

2,2 mm

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

*Protects the floor -
Improves living comfort!*

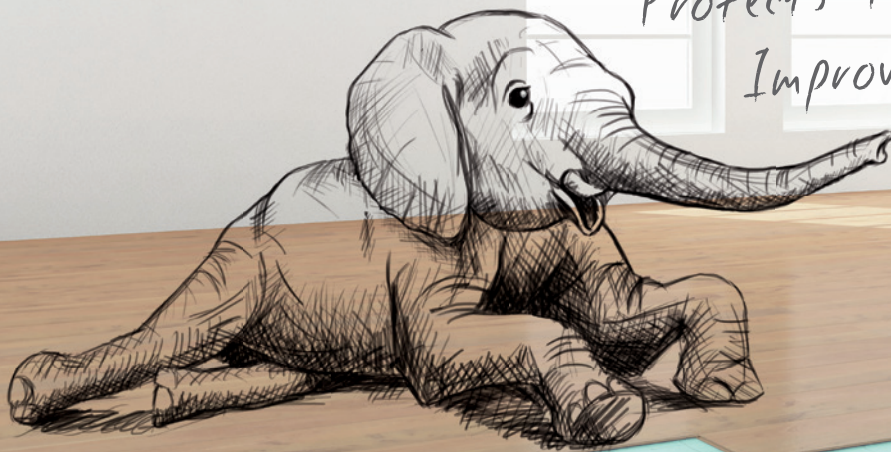

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	2,2 mm 2.2 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 1,5 mm up to 1.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 120 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,07 m²K/W ~ 0.07 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 20 dB up to 20 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,08 m²K/W (z. B. Laminat 10 mm, Parkett 12 mm) Yes, if flooring R ≤ 0.08 m²K/W (e.g. laminate 10 mm, wood flooring 12 mm)



SELITAC®

2,2 mm

SELITAC® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITAC® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

TOP FEATURE

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction
in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction
in room of use



Eignung bei
Fußbodenheizung
Compatibility with underfloor
heating

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN


Ingeniously simple to process



Einfach zu verlegen!
Simple to lay!



Sicher zu verbinden!
Reliable to connect!

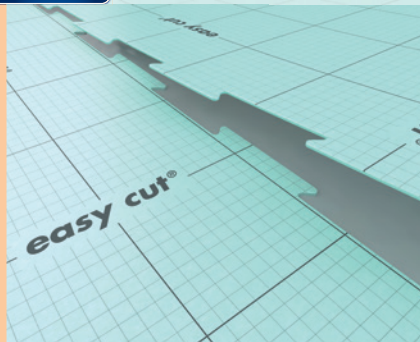

Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

