


SELITFLEX®

**10 mm
THERMO**

SELITFLEX® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITFLEX® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

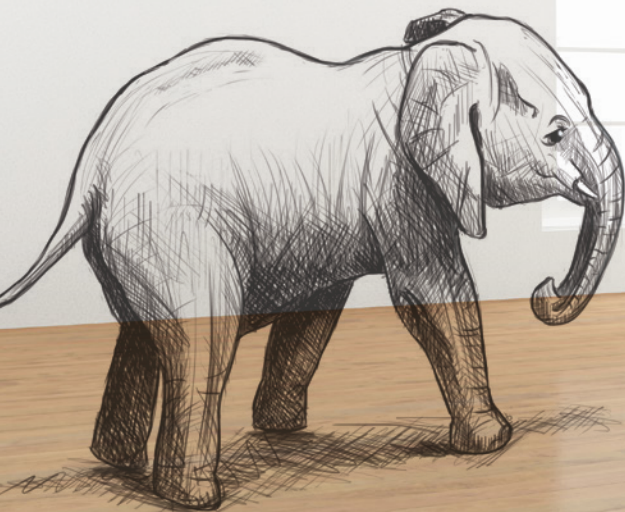

*Protects the floor –
Improves living comfort!*

TESTED AND CERTIFIED



Functionality
Quality
Usability

www.tuv.com
ID 0000054116

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	10 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 6 mm up to 6 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 25 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 5 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₃) Dynamic load	≥ 100.000 Zyklen ≥ 100,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,32 m²K/W ~ 0.32 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 20 dB up to 20 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	nein no

✚ Erfüllt die Mindestanforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfills the minimum requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



Schutz vor
Restbaufeuchte
Protection against
residual moisture



Enjoy your flooring

SELITFLEX®

10 mm
THERMO

SELITFLEX® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITFLEX® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN


Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

TOP FEATURE

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT

Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction
in room of use



Wärmedämmung bei fußkalten Böden
Thermal insulation underfoot

TOP FEATURE

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN

Ingeniously simple to process



Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

