

SELITHERM®

ROLLLADENKASTEN-DÄMMUNG

- In 3 Varianten erhältlich
- Mit spezieller Akustikoberfläche
- Schneidlinien und Maßangaben für passgenauen Zuschnitt

Made in Germany

Mehr Wärme.
Mehr Ruhe.
Mehr Wohlfühlen.

Ein ungedämmter Rollladenkasten kann eine Schwachstelle in der Gebäudehülle sein. Dadurch kann im Winter Heizwärme verloren gehen und im Sommer zusätzliche Wärme von außen eindringen.

Mit einer passenden Dämmung lässt sich dieser Bereich gezielt auskleiden und die Wärmebrücke im Rollladenkasten reduzieren.

Je nach Einbausituation kann dies dazu beitragen, Wärmeverluste zu reduzieren, die Raumtemperatur gleichmäßiger zu halten, Zugluft im Bereich des Fensters zu verringern und Geräusche von außen zu mindern – für mehr Wohnkomfort im Alltag.

Das bedeutet für dich:



Verbessert Wärmeverluste



Weniger störende Zugluft



Erhöhter Schallschutz

Unsere effizienteste Lösung für den Kasten

SELITHERM® pro ★★★★

4-teilig

25 mm

4-teiliges Stecksystem mit flexiblem PE-Schaum





Integrierte Griffmulde
Erleichtert die Montage / Demontage bei Revision
Aufnahme von Kabelklemmen für Rollladenantriebe


Reduzierte Wandstärke
Höhenanpassung durch Kürzen
Platz zur Verlegung von Elektrokabel



Format	Material	Dämmwert (EPS)
Keil: 100 cm x 26 cm x 25 mm Rückwand: 100 cm x 24 cm H-Teil: 2 x 50 cm PE-Schaum: 100 cm x 26 cm	Formteile: EPS (Neopor®) Flexschaum: PE	λ = 0,032 W/mK R = 0,781 m²K/W (bei 25 mm)
Brandklasse: EN 13501-1 E		

GEBRAUCHSMUSTER: DE GM 20 2025 107 617.9

Produktvorteile SELITHERM®



Beliebig kürzen oder erweitern:
Geprägte Schneidlinien und Zentimeterangaben erleichtern den Zuschnitt.

Unsere klassische Lösung für den Kasten


SELITHERM®

classic ★★

2-teilig

15 mm

2-teiliges Stecksystem mit flexiblem PE-Schaum





Format	Material	Dämmwert (EPS)
Keil: 100 cm x 26 cm x 15 mm PE-Schaum: 100 cm x 50 cm	Formteile: EPS (Neopor®) Flexschaum: PE	λ = 0,032 W/mK R = 0,469 m²K/W (bei 15 mm)
Brandklasse: EN 13501-1 E		



Profilierte Akustikoberfläche:

Unterstützt die schalldämmenden Eigenschaften des Materials und dient als Schneidhilfe.

Unsere einfachste Lösung für den Deckel

SELITHERM®

basic ★

25 mm


Dämmplatte






Selbstklebend
zur einfachen Montage

Mit seitlichem Stufenfalz
zur Reduzierung von Wärmebrücken



Format	Material	Dämmwert (EPS)
115 cm x 25 cm x 25 mm	EPS (Neopor®)	λ = 0,032 W/mK R = 0,781 m²K/W (bei 25 mm)
Brandklasse: EN 13501-1 E		

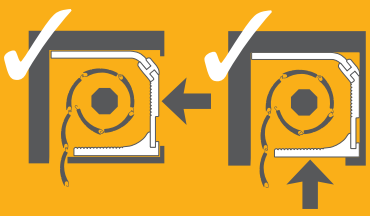

Für jede Einbausituation:
Die Montage kann jeweils von hinten oder von unten erfolgen.

QUICK-START

So einfach ist die Verarbeitung

SELITHERM® pro ★★★★

SELITHERM® classic ★★

SELITHERM® basic ★

SELIT Dämmtechnik GmbH
Selitstraße 2
55234 Erbes-Büdesheim
www.selit.de · info@selit.de

2608 / 40570

SELIT® Enjoy your home