


Protects the floor –  
Improves living comfort!



Funktionalität  
Qualität  
Gebrauchs-  
tauglichkeit

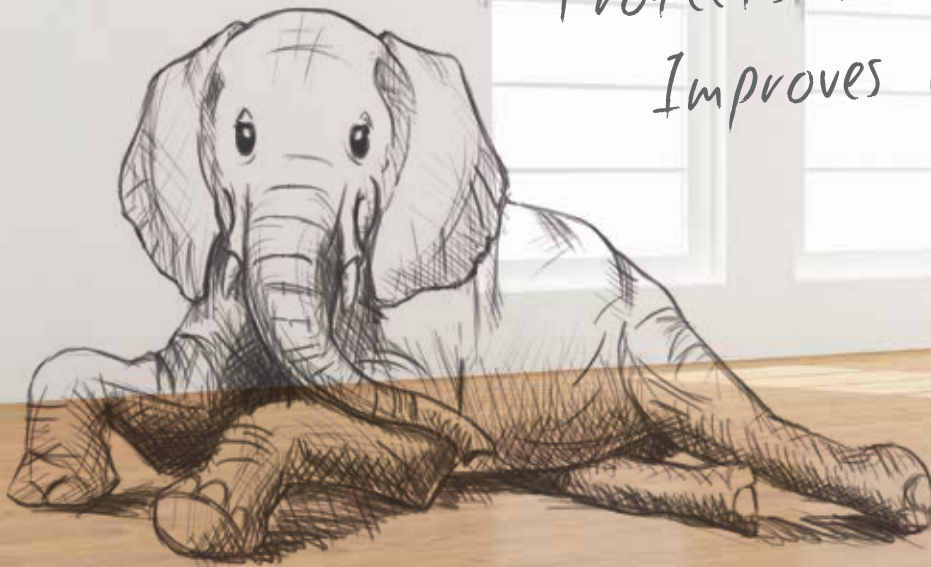

www.tuv.com  
ID 0000054116

# SELITAC<sup>®</sup>

5 mm

## Parkett- / Laminateunterlage Wood flooring / laminate underlay

Dicke <i>Thickness</i>	5 mm
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC) <i>Punctual conformability</i>	bis zu 4 mm <i>up to 4 mm</i>
Druckfestigkeit (CS) <i>Compressive strength</i>	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) <i>Compressive creep</i>	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>25</sub> ) <i>Dynamic load</i>	≥ 250.000 Zyklen
Stoßfestigkeit (RLB) <i>Resistance to large ball</i>	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) <i>Water vapour diffusion resistance</i>	–
Wärmedurchlasswiderstand (R) <i>Thermal resistance</i>	~ 0,143 m <sup>2</sup> K/W
Trittschallminderung (IS) <i>Impact sound reduction</i>	bis zu 22 dB <i>up to 22 dB</i>
Brandverhalten (RTF) <i>Reaction to fire</i>	E <sub>fl</sub>
Eignung bei Fußbodenheizung <i>Compatibility with underfloor heating</i>	Nein <i>No</i>

CEN/TS 16354



Erfüllt die **erhöhten Anforderungen** des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)

Fulfills the **higher requirements** of the EPLF and the MMFA (group 1)

Ja

Yes

