


# SELITeco 5 mm

## SELITeco PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

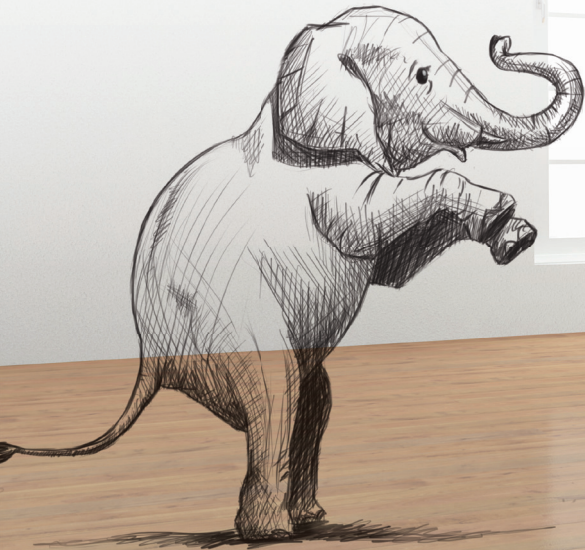

*Protects the floor -  
Improves living comfort!*

TESTED AND CERTIFIED



[www.blauer-engel.de/uz156](http://www.blauer-engel.de/uz156)

gemäß EN 16354  
according to EN 16354

Dicke Thickness	5 mm
Punktueller Ausgleichsfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 4,0 mm up to 4.0 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL <sub>25</sub> ) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,15 m²K/W ~ 0.15 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 20 dB up to 20 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E <sub>fl</sub>
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Nein No

**++** Erfüllt die erhöhten Anforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)  
Fulfills the higher requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)






## SELITeco PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY



### 1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung  
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen  
Protection against falling objects




Schutz bei punktuellen Unebenheiten  
Protection against punctual unevenness


### 2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls  
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls  
Noise reduction  
in room of use



Wärmedämmung  
bei fußkalten Böden  
Thermal insulation  
of cold floors

### 3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN Ingeniously simple to process

