


SELITBLOC[®] ULTRA

1 mm

SELITBLOC[®] VINYL- / DESIGNBODENUNTERLAGE

SELITBLOC[®] UNDERLAY FOR VINYL CLICK FLOORING

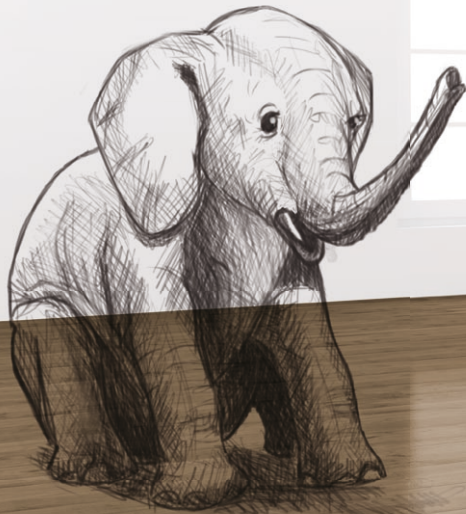


Our underlay for
ultra-strong load!



gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	1 mm
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 0,5 mm up to 0.5 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 1.000 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 35 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL₇₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 17 dB up to 17 dB
Wasseraufnahme (EN 12087) Water absorption	≤ 1 %
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,03 m ² K/W ~ 0.03 m ² K/W
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Ja, falls Nutzboden R ≤ 0,12 m ² K/W Yes, if flooring R ≤ 0.12 m ² K/W



++ Erfüllt die erhöhten Anforderungen des MMFA (Gruppe 1 und 2)
Fulfills the higher requirements of the MMFA (group 1 und 2)

SELIT[®]
Enjoy your flooring


SELITBLOC[®] ULTRA

1 mm

SELITBLOC[®] VINYL- / DESIGNBODENUNTERLAGE

SELITBLOC[®] UNDERLAY FOR VINYL CLICK FLOORING

1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor




Schutz vor Beschädigung der
Klickverbindungen
aufgrund von Unebenheiten

Protects the click connection against damage
in the event of subfloor imperfections




Schutz vor Abzeichnung
des Untergrundes
Protection against
marking of the substrate
(telegraphing effect)



Schutz bei Belastung und Benutzung
sowie vor Fugenbildung
Protection against loading,
usage and open joints

≥ 1.000 kPa

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort

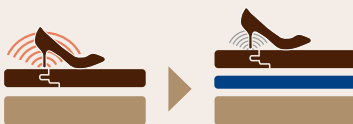

Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas




Gelenkschonender Bodenaufbau
Shock-absorbing flooring structure

3 | GENIAL EINFACH ZU VERARBEITEN Ingeniously simple to process



Leicht zu schneiden!
Easy to cut!

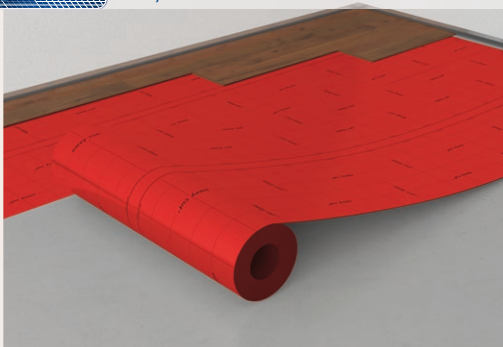

Extra hohe Druckstabilität von 1.000 kPa
Extra high pressure stability of 1,000 kPa



Geringes Eigengewicht erleichtert Transport und Verarbeitung
Low weight simplifies transportation and processing



Monomaterial, 100 % recycelbar
Monomaterial, 100 % recyclable



Weichmacherresistent, daher für alle Vinylböden geeignet
Plasticizer-resistant, therefore suitable for all vinyl click flooring