




SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY

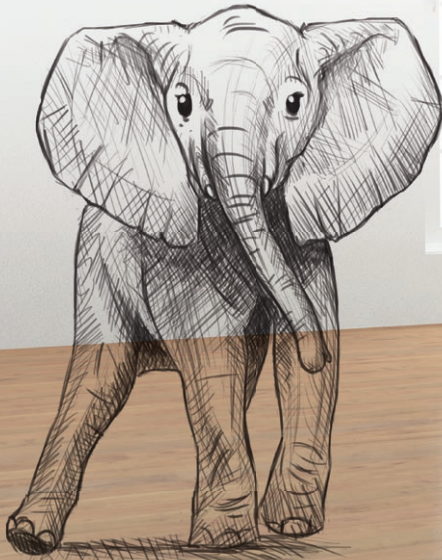

*Protects your floor -
and our environment!*

TESTED AND CERTIFIED



www.blauer-engel.de/uz156

gemäß EN 16354
according to EN 16354

Dicke Thickness	5 mm
Punktuelle Ausgleichfähigkeit (PC) Punctual conformability	bis zu 4,0 mm up to 4.0 mm
Druckfestigkeit (CS) Compressive strength	≥ 90 kPa
Dauerhafte Druckfestigkeit (CC) Compressive creep	≥ 25 kPa
Dynamische Druckfestigkeit (DL ₂₅) Dynamic load	≥ 250.000 Zyklen ≥ 250,000 cycles
Stoßfestigkeit (RLB) Resistance to large ball	≥ 140 cm
Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	-
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	~ 0,15 m²K/W ~ 0.15 m²K/W
Trittschallminderung (IS) Impact sound reduction	bis zu 22 dB up to 22 dB
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl}
Eignung bei Fußbodenheizung Compatibility with underfloor heating	Nein No



++ Erfüllt die erhöhten Anforderungen des EPLF und des MMFA (Gruppe 1)
Fulfils the higher requirements of the EPLF and the MMFA (group 1)



SELITeco® PARKETT- / LAMINATUNTERLAGE

SELITeco® WOOD FLOORING / LAMINATE UNDERLAY


1 | SCHÜTZT DEN FUSSBODEN Protects the floor



Schutz bei Belastung und Benutzung
Protection against loading and usage



Schutz bei fallenden Gegenständen
Protection against falling objects



Schutz bei punktuellen Unebenheiten
Protection against punctual unevenness

2 | ERHÖHT DEN WOHNKOMFORT Improves living comfort



Reduzierung des Trittschalls
Noise reduction in surrounding areas



Reduzierung des Gehschalls
Noise reduction in room of use



Wärmedämmung bei fußkalten Böden
Thermal insulation of cold floors

MADE FOR CIRCULARITY



RESSOURCENSCHONEND

Einsatz von Regranulat zur Reduzierung primärer Rohstoffe;
100 % Rückführung der Schaumabfälle in den Produktionsprozess

RESOURCE-SAVING

Use of regranulate to reduce primary raw materials; 100% of waste foam returned to the production process



BIOBASIERT

mit ISCC+ zertifizierten, nachwachsenden Rohstoffen

BIOBASED

With ISCC+ certified, regrowing raw materials



100 % KREISLAUFFÄHIG

Durch Monomaterial bei Produkt und Verpackung zu 100 % recycelbar

100% RECYCLABLE

100% recyclable thanks to mono-material in product and packaging



NACHHALTIG VERPACKT

100 % recyceltes FSC Papier; Folie mind. 30 % Rezyklat

SUSTAINABLY PACKAGED

100% recycled FSC paper; film made with at least 30% recycled material



GESUNDHEITLICH UNBEDENKLICH

Ohne Weichmacher, Formaldehyd oder sonstiger Schadstoffe;
mit dem Blauen Engel zertifiziert

SAFE FOR HEALTH

Free from plasticisers, formaldehyde and other toxins; 'Blue Angel' certified



KLIMASCHONEND

Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks um mind. 20 %; mit erneuerbaren Energien produziert

CLIMATE PROTECTION

Reduces carbon footprint by at least 20%; produced with renewable energy