


SELITstop®

PE-Dampfbremse

PE-Damp-Proofing

SELITstop® PE-DAMPFBREMSE

SELITstop® PE-DAMP-PROOFING

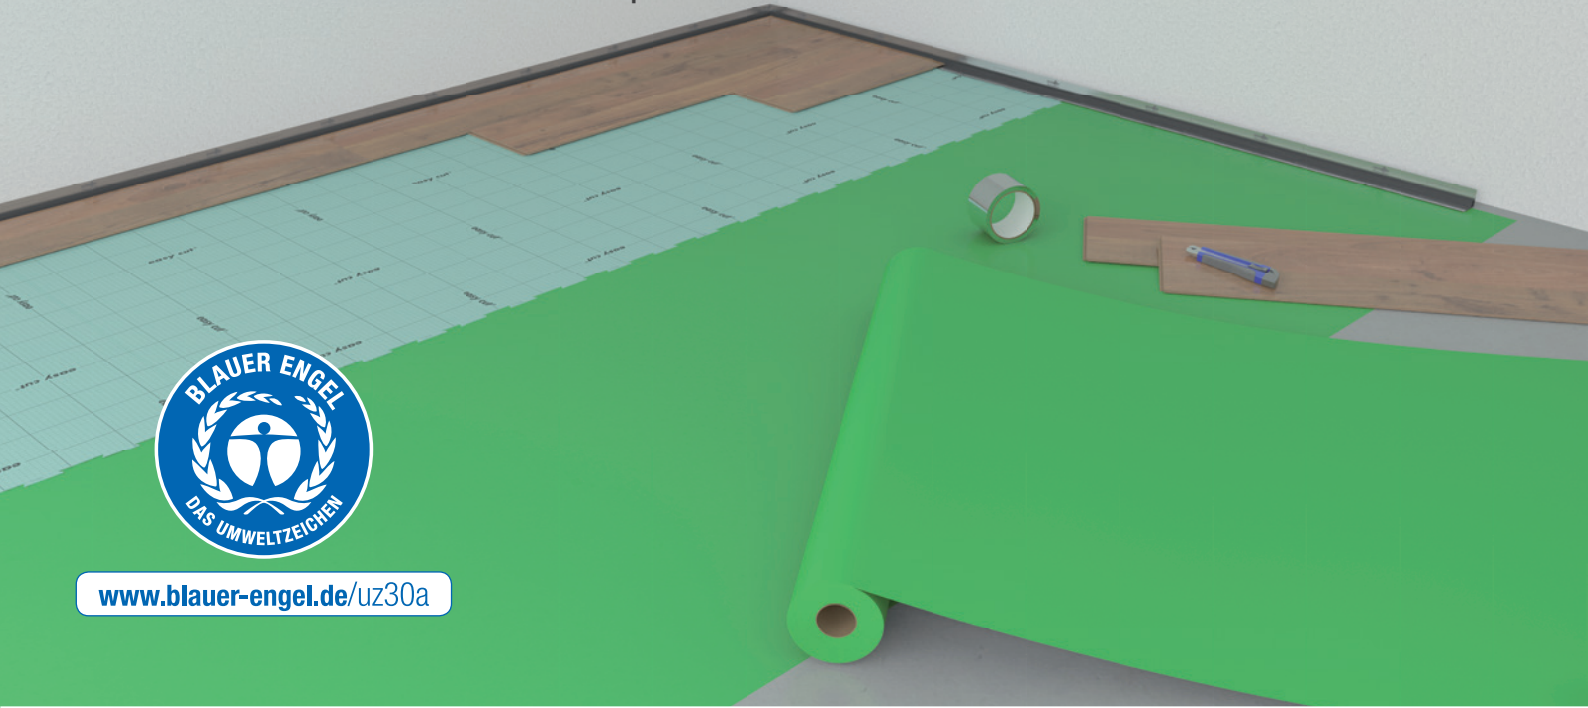

www.blauer-engel.de/uz30a

SCHÜTZT VOR FEUCHTIGKEIT Protects against moisture

- ✓ Aus 100% recyceltem Material
Made from 100% recycled material
- ✓ Schützt vor aufsteigender Feuchtigkeit
Protects against rising moisture
- ✓ Notwendig bei mineralischen Untergründen
Necessary in conjunction with mineral subfloors



Wasserdampf-Diffusionswiderstand (SD) Water vapour diffusion resistance	≥ 100 m (EN 16354 / SWN 104)
Brandverhalten (RTF) Reaction to fire	E _{fl} (EN 16354 / SWN 103)
Wärmedurchlasswiderstand (R) Thermal resistance	< 0,01 m²K/W (DIN 4108) < 0.01 m²K/W (DIN 4108)

SELIT®
Enjoy your flooring